

Warum **TOP-LUFT®** Vorabscheider?

- Kurze Amortisationszeit
- Rotorwelle doppelt kugellagert, Metall in Metall
- Garantie: 2 Jahre auf Lagerung, 6 Jahre auf Gehäuse
- Montage: In jeder Lage möglich (auch kopfüber)
- Robuste Bauweise, daher auch für extreme Belastung hervorragend geeignet
- Niedrige Bauform
- seitlicher Partikelauswurf, kein Entleeren von Auffangbehältern, kein Überhitzen des Motors
- Abscheiderate mehr als 98% aller Partikel bis 5 µm (5/1000 mm)
- Lieferbar in 8 Größen
- Geringes Gewicht, keine zusätzlichen Montageschrauben erforderlich
- Selbst bei Beschädigung der Haube ist die Funktion noch gewährleistet

Einbaubeispiele für **TOP-LUFT®** Vorabscheider



Luftfilter Vorabscheider in Kunststoffausführung



- Geringer Luftwiderstand**
- Höherer Wirkungsgrad**
- Geringes Gewicht**
- Geringere Kosten**



Wallerheimer Weg 64
56070 Koblenz
Tel.:Nr.: +49/261 800393
info@neffgen.eu

Seit über 35 Jahren ist **TOP-LUFT®** führend im Entwickeln von Luftfilter-Technik

Wir sind von unserem Produkt **TOP-LUFT®** Vorabscheider so überzeugt, dass wir Ihnen eine Garantie von 6 Jahren auf den Vorabscheider bieten.

TOP-LUFT® verlängert die Lebensdauer Ihres Filterelementes um den Faktor 5 – 10.

TOP-LUFT® Vorabscheider in Kunststoffausführung verfügbar von 0,08 m³ – 28 m³.


Egal für welchen Einsatzbereich Sie einen Vorabscheider benötigen, ob für einen Bulldozer, Mähdrascher oder Gabelstapler, wir haben den passenden Vorabscheider für Sie.

Der **TOP-LUFT®** Vorabscheider ist der Luftfilter mit dem geringsten Ansaugunterdruck aller zur Zeit auf dem Markt befindlichen Vorabscheider.



Vermeidet kostspielige Ausfallzeiten

- Reduziert Verschleiß
- Reduziert die Wartungskosten
- Reduziert den Ölverbrauch
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch

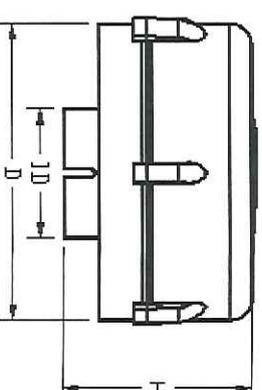

Artikel-Nr.	Model	Anschluss		D	H	Luftmenge m ³ /min.		Gewicht kg
		inch	ID mm			von	bis	
53-20020	TL-1,5/20	1,5"	38,1	89	57,2	0,08	0,6	0,19
53-20000	TL-2/150	2"	50,8	121	76,2	0,57	2,84	0,25
53-20300	TL-3/300	3"	76,2	178	114,3	2,1	7,1	0,7
53-20465	TL-4/465	4"	101,6	238	136,5	4,3	12,8	1,3
53-20650	TL-5/45/600	4,5"	114,3	279	177,8	7,1	17,0	1,4
53-20700	TL-55/600	5"	127,0	279	177,8	7,1	17,0	1,4
53-20600	TL-56/600	6"	152,4	279	177,8	7,1	17,0	1,4
53-21000	TL-6/1100	6"	152,4	305	184,2	9,9	24,1	2,6